



PROJETOR SOLAR-360 - 5W

MANUAL DE USO



Por favor, leia e siga todas as instruções antes de instalar e utilizar o projetor.

ESPECIFICAÇÕES

Produto: PROJETOR SOLAR-360 LED

Potência / Lúmens: 5W / 500lm	IP 65 resistente a água
LEDs: SMD2835 / 30 Peças	Garantia: Vide Final do manual
Ângulo de abertura: 90°	Vida útil: 35.000h
Bateria: 1000mAh, substituível	Altura de instalação: 4m (máxima)
Painel solar: 2.3Wp, Silicone poli-cristalino	Tempo de carga: 6 horas/dia
Painel de iluminação: ajustável 135°	Duração da carga: 4 a 5 noites
Suporte: ajustável 360°	Dimensões: 217,4 x 149,3 x 33,7mm
Ângulo / Área de detecção: 120° / ≤6m	
Embalagem: Caixa contendo 1 Projetor Solar-360, Manual de Uso, Acessórios para instalação.	

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



ENERGIA SOLAR



ATIVACÃO POR MOVIMENTO



NÃO CONSUME ENERGIA ELÉTRICA



SEM FIO



MULTIUSO



2 MODOS DE FUNCIONAMENTO



SEM RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS



AJUSTE 360°



ANTI-U.V.



PRODUTO SUSTENTÁVEL



LONGA DURAÇÃO



RESISTENTE A ÁGUA




ILUMINAÇÃO TOTAL E PARCIAL



PLACA DE LEDS FLEXÍVEL: VOCE DETERMINA A DIREÇÃO DA LUZ.

DIAGRAMA DE ILUMINAÇÃO

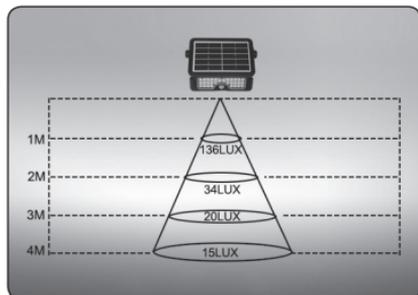

APLICAÇÕES

VERSÁTIL E FUNCIONAL:

Pode ser usado como luz de parede, luz de segurança, camping, luz portátil, luz de trabalho, etc.

FÁCIL INSTALAÇÃO:

Pode ser instalada em jardins, pátios, garagens, caminhos, entradas, etc.

MODOS DE FUNCIONAMENTO

MODO SENSOR

Quando a capacidade da bateria está acima de 30%, automaticamente liga a luz forte, quando for detectado movimento na área de ≤ 6 metros, baixando para luz fraca quando estiver 20 segundos sem nenhum movimento detectado.

Quando a bateria está abaixo de $\leq 30\%$, liga a a luz forte, quando detectado movimento na área de ≤ 6 metros, então desliga totalmente quando não há movimento detectado por 20 segundos.




MODO ILUMINAÇÃO CONSTANTE

Aperte o botão por 3 segundos e espere a luz acender. Ela então irá ligar o modo iluminação constante, com a função do sensor de luminosidade e movimento desabilitada. Ela ficará acesa até que a capacidade da bateria se reduza a zero, voltando então ao modo com sensor.



INSTALAÇÃO

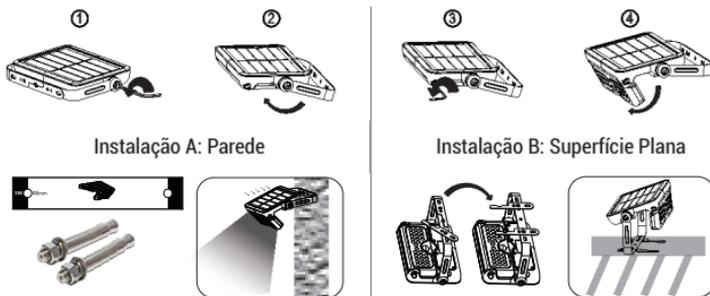

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- 1 - Primeiramente, tenha à mão o projetor, acessórios e ferramentas.
- 2 - Use a chave Allen para afrouxar o suporte (fig. 1), ajuste-o no ângulo apropriado e fixe o parafuso firmemente. (fig.2)
- 3 - Use a chave Allen para afrouxar o painel de leds, puxe para fora e ajuste para o ângulo de iluminação desejado. (fig. 3), então fixe os parafusos firmemente (fig. 4).

Instalação A: Por favor, use o cartão gabarito para fazer 2 perfurações de 8mm na posição correta, então fixe o projetor na parede com os parafusos expansivos.

Instalação B: Gire para fora as duas abas do suporte e coloque o projetor sobre uma superfície plana.

ATENÇÃO

- 1 - Projetor alimentado por energia solar. Por favor instale em local onde haja ensolaramento suficiente.
- 2 - Lembre-se que o tempo de iluminação depende da duração do ensolaramento e do clima.
- 3 - O projetor iluminará automaticamente ao escurecer o dia.
- 4 - Projetado com inteligência IC, com proteção para sobrecarga, sobrecarga e sobretensão.
- 5 - O projetor é equipado com um conjunto de baterias que são substituíveis.
- 6 - Se a bateria é retirada e recolocada, ou substituída por uma nova, por favor posicione o painel voltado para o sol ou para uma forte luz, para ativar o projetor.
- 7 - O projetor só pode ser desmontado por profissionais especializados.
- 8 - Não descarte a bateria em lixo doméstico. Isto pode causar explosão.

TERMO DE GARANTIA

A DEMI/VENTISOL, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A DEMI/VENTISOL, assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos DEMI/VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto. Componentes, acessórios e controle remoto, garantia legal de 90 dias, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA DEMI / VENTISOL

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado DEMI / VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada DEMI / VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela DEMI / VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado DEMI / VENTISOL em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@demiled.com ou sac@ventisol.com.br.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

VENTISOL IND. E COMÉRCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú - Palhoça / SC | CEP:88.135-541

Contato: (48) 3342 7603 | sac@demiled.com.br | www.demiled.com.br