



Lâmpadas Tubo LED T8

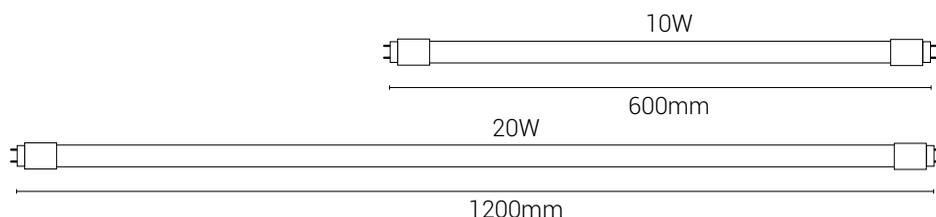

ESQUEMA DE LIGAÇÃO



APENAS UMA DAS
EXTREMIDADES DEVE
SER LIGADA NA REDE
ELÉTRICA

COMPOSIÇÃO

TUBO DE VIDRO

ECONOMIA DE ENERGIA

ATÉ **85%**

VIDA ÚTIL

25.000h

AUTOVOLT

100-240V

FREQUÊNCIA

50/60Hz



**PRODUTO
CERTIFICADO**



IRC

≥80

BASE

G13

DIMERIZAÇÃO

NÃO PERMITE

| POTÊNCIA | FP | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | TEMPERATURA DE COR | EQUIVALÊNCIA | DIMENSÕES | CAIXA | REF. | CÓD. DE BARRAS |
|----------|-------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------|------|----------------|
| 10W | ≥0,92 | 900lm | 90lm/W | ☀️ 3.000K | FLUORESCENTE 20W | 600x26mm | 25 Unid. | 7844 | 7898461968563 |
| | | | | ☀️ 4.000K | | | | 7843 | 7898461968655 |
| | | | | ☀️ 6.500K | | | | 7842 | 7898461968709 |
| 20W | ≥0,92 | 1850lm | 92,5lm/W | ☀️ 3.000K | FLUORESCENTE 40W | 1200x26mm | | 7847 | 7898461968587 |
| | | | | ☀️ 4.000K | | | | 7846 | 7898461968679 |
| | | | | ☀️ 6.500K | | | | 7845 | 7898461968648 |