



Painel Embutir Redondo




DETALHES EM ROXO



Driver



Prendedor

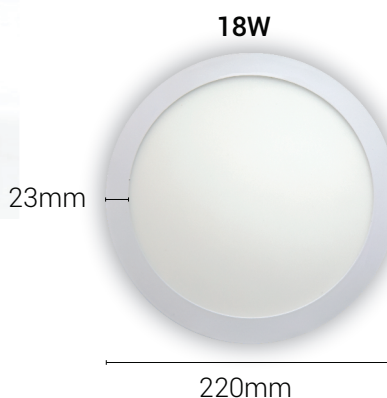

COMPOSIÇÃO
ALUMÍNIO

ECONOMIA DE ENERGIA
ATÉ **85%**

VIDA ÚTIL
25.000h

AUTOVOLT
100-240V

FREQUÊNCIA
50/60Hz

ÂNGULO DE ABERTURA
120°

IRC
80

DIMERIZAÇÃO
NÃO PERMITE

POTÊNCIA	FP	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES	RECORTE TETO	CAIXA	REF.	CÓD. DE BARRAS
6W	≥0,5	450lm	75lm/W	☀ 3.000K	Ø 120mm	Ø 105mm	20 Unid.	9214	7898461968372
				☀ 4.000K				10235	7898461971082
				☀ 6.500K				8208	7898461967528
12W	≥0,5	900lm	75lm/W	☀ 3.000K	Ø 170mm	Ø 155mm	10 Unid.	9213	7898461968365
				☀ 4.000K				10234	7898461971075
				☀ 6.500K				8207	7898461967511
18W	≥0,5	1.350lm	75lm/W	☀ 3.000K	Ø 220mm	Ø 205mm	10 Unid.	9212	7898461968358
				☀ 4.000K				10233	7898461971068
				☀ 6.500K				8206	7898461967504
24W	≥0,5	1.800lm	75lm/W	☀ 3.000K	Ø 300mm	Ø 280mm	10 Unid.	9211	7898461968341
				☀ 4.000K				10232	7898461971051
				☀ 6.500K				8205	7898461967498