







Painel Sobrepor Quadrado

DEMI

DETALHES EM ROXO



Driver

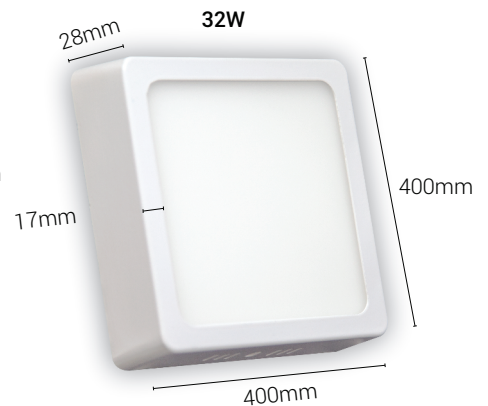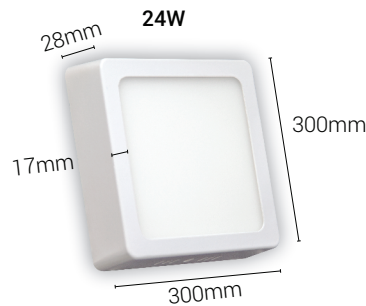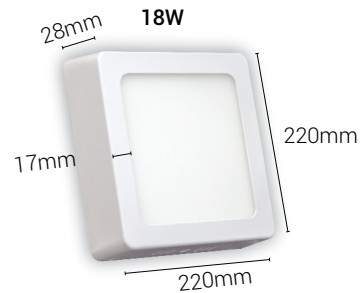

COMPOSIÇÃO
ALUMÍNIO

ECONOMIA DE ENERGIA

ATÉ **85%**

VIDA ÚTIL

25.000h

AUTOVOLT

100-240V

FREQUÊNCIA

50/60Hz

ÂNGULO DE ABERTURA

120°

IRC

80

DIMERIZAÇÃO

NÃO PERMITE

POTÊNCIA	FP	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES	CAIXA	REF.	CÓD. DE BARRAS
6W	≥0,5	450lm	75lm/W	☀ 3.000K	120x28x120mm	20 Unid.	9210	7898461968334
				☀ 4.000K			10231	7898461971044
				☀ 6.500K			8204	7898461967481
12W	≥0,5	900lm	75lm/W	☀ 3.000K	170x28x170mm	10 Unid.	9209	7898461968327
				☀ 4.000K			10230	7898461971037
				☀ 6.500K			8203	7898461967474
18W	≥0,5	1.350lm	75lm/W	☀ 3.000K	220x28x220mm	10 Unid.	9208	7898461968310
				☀ 4.000K			10229	7898461971020
				☀ 6.500K			8202	7898461967467
24W	≥0,5	1.800lm	75lm/W	☀ 3.000K	300x28x300mm	10 Unid.	9207	7898461968303
				☀ 4.000K			10228	7898461971013
				☀ 6.500K			8201	7898461967450
32W	≥0,5	2.400lm	75lm/W	☀ 3.000K	400x28x400mm	05 Unid.	1876	7898461969751
				☀ 6.500K			1877	7898461969768