




Painel Embutir Quadrado

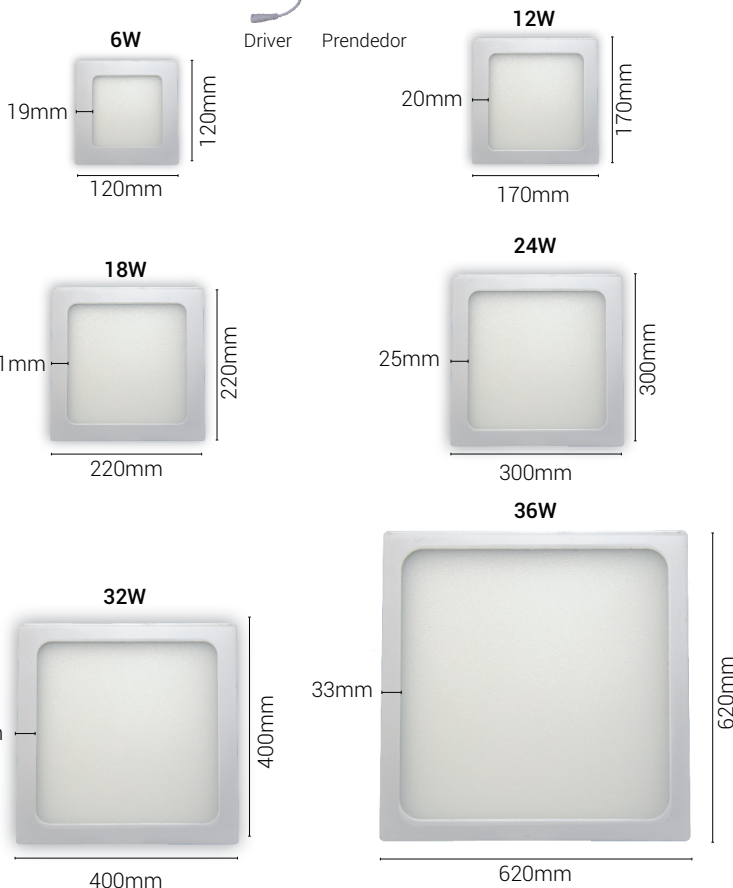

DETALHES EM ROXO



COMPOSIÇÃO
ALUMÍNIO

ECONOMIA DE ENERGIA
ATÉ **85%**

VIDA ÚTIL
25.000h

AUTOVOLT
100-240V

FREQUÊNCIA
50/60Hz

ÂNGULO DE ABERTURA
120°

IRC
80

DIMERIZAÇÃO
NÃO PERMITE

POTÊNCIA	FP	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES	RECORTE TETO		REF.	CÓD. DE BARRAS
6W	≥0,5	450lm	75lm/W	☀️ 3.000K	120x120mm	105x105mm	20 Unid.	9218	7898461968419
				☀️ 4.000K				10239	7898461971129
				☀️ 6.500K				8212	7898461967566
12W	≥0,5	900lm	75lm/W	☀️ 3.000K	170x170mm	150x150mm	10 Unid.	9217	7898461968402
				☀️ 4.000K				10238	7898461971112
				☀️ 6.500K				8211	7898461967559
18W	≥0,5	1.350lm	75lm/W	☀️ 3.000K	220x220mm	200x200mm	10 Unid.	9216	7898461968396
				☀️ 4.000K				10237	7898461971105
				☀️ 6.500K				8210	7898461967542
24W	≥0,5	1.800lm	75lm/W	☀️ 3.000K	300x300mm	275x275mm	10 Unid.	9215	7898461968389
				☀️ 4.000K				10236	7898461971099
				☀️ 6.500K				8209	7898461967535
32W	≥0,5	2.400lm	75lm/W	☀️ 3.000K	400x400mm	380x380mm	10 Unid.	1799	7898461969720
				☀️ 4.000K				8179	7898461967399
				☀️ 6.500K				9324	7898646423269
36W	≥0,5	2.880lm	80lm/W	☀️ 3.000K	600x600mm	585x585mm	5 Unid.	1796	7898461969737
				☀️ 6.500K	600x600mm	585x585mm		1782	7898461969737
36W	≥0,5	2.880lm	80lm/W	☀️ 4.000K	620x620mm	600x600mm		8180	7898461967405